


Model	Rodzaj gazu	Ciśnienie wlotowe P_1	Ciśnienie wylotowe P_2	Przepustowość Q_1	Przyłącze wejściowe	Przyłącze wyjściowe
RK 1	P, NP, NK, K, T	Max. 35 bar	Max. 30 bar	200 m ³ /h	G ¹ / ₂ DIN EN 560	G ¹ / ₂ DIN EN 560

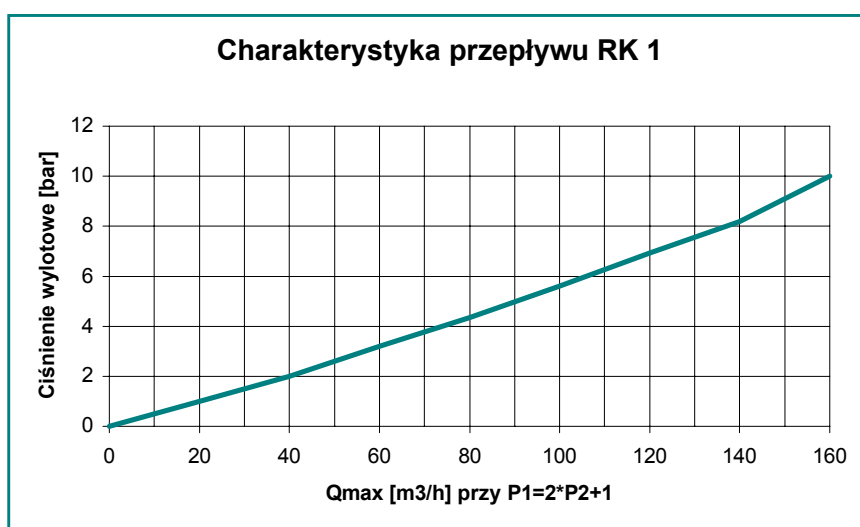

Reduktor sieciowy jednostopniowy wykonany z mosiadzu lub ze stali kwasoodpornej. Przeznaczony do pracy z wszystkimi rodzajami gazów, także z tlenem.