


Model	Rodzaj gazu	Ciśnienie wlotowe P ₁	Ciśnienie wylotowe P ₂	Przepustowość Q ₁	Przyłącze wejściowe	Przyłącze wyjściowe
VDS-FHR	P, NP, NK	Max. 200 bar	Max. 1,5/0,7 bar	Max. 10 m ³ /h	Przyłącze na butlę DIN 477	G 1/4" DIN 3852

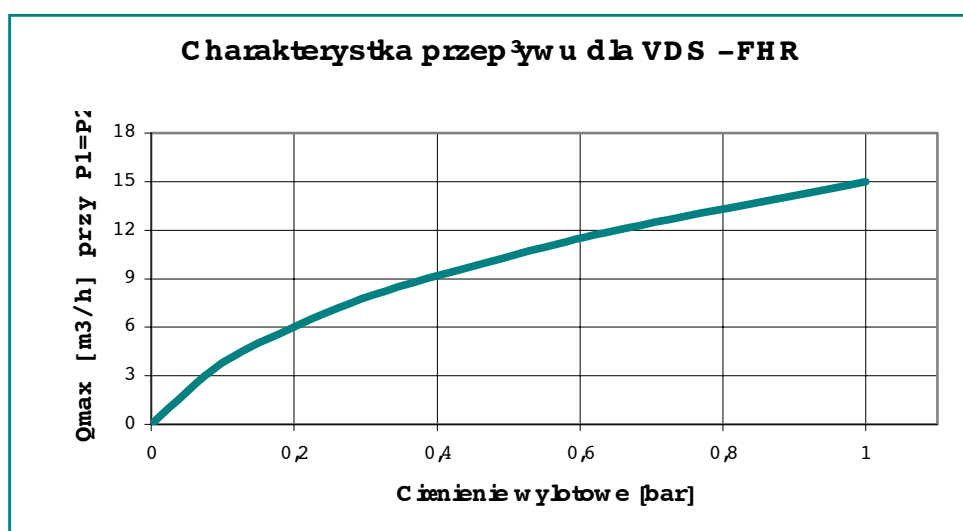

Dwustopniowy reduktor typu VDS-FHR wykonany z miedzi przeznaczony do pracy z gazami palnymi, niepalnymi oraz niekorozyjnymi.