


Model	Rodzaj gazu	Ciśnienie wlotowe P ₁	Ciśnienie wylotowe P ₂	Przepustowość Q ₁	Przyłącze wejściowe	Przyłącze wyjściowe
ZDA 25	Acetylen	Max. 25bar	Max. 1,5 bar	Max. 40 m ³ /h	Przyłącze zaciskowe Ø 16 mm	Przyłącze zaciskowe Ø 22 mm

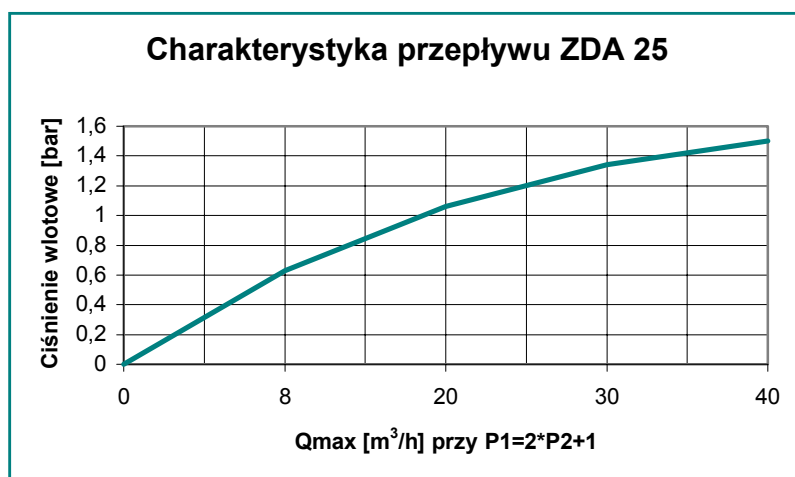

Jednostopniowy reduktor centralny typu ZDA 25 wykonany z miedzi, wyposażony w zawór bezpieczeństwa, przeznaczony do pracy z wiązkami bądź bateriami butli acetylenowych. Reduktor wyposażony jest w zawór bezpieczeństwa ASI-35. Reduktor oraz zawór posiadają dopuszczenia BAM do pracy z acetylenem.