


Model	Rodzaj gazu	Ciśnienie wlotowe $P_1$	Ciśnienie wylotowe $P_2$	Przepustowość $Q_1$	Przyłącze wejściowe	Przyłącze wyjściowe
ZD 150	P, NP, NK, K	Max. 300 bar	Max. 40 bar	Max. 180 m <sup>3</sup> /h	W21,8x <sup>1</sup> / <sub>14</sub> DIN 477	G 1/2" DIN EN 560

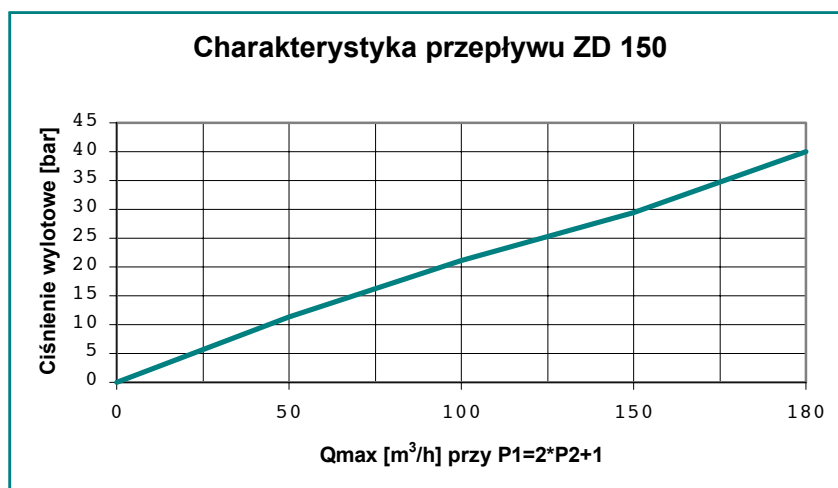

Jednostopniowy reduktor centralny typu ZD 150, posiada obudowę wykonaną z miedzi oraz zawór bezpieczeństwa. Reduktor przeznaczony jest do pracy z gazami niekorozyjnymi, palnymi (oprócz acetylenu), niepalnymi.